

北海道木材 トドマツ無垢材による高級床材の誕生

トドマツ夢来 フローリング

足もとに、無垢の木のあたたかさを、優しさを。

針葉樹の高級床材 「トドマツ夢来フローリング」

トドマツはマツ科モミ属の常緑針葉樹で、北海道の郷土樹種。北海道の森林蓄積の約四分の一、人工林面積の約半分を占める、北海道を代表する常緑針葉樹です。クリスマスツリーの木としても知られています。

北海道の雪をイメージさせる白い木肌を持つトドマツは、軽く柔らかいのに十分な強度があり、乾燥してもねじれが少ないという木材として優れた資質を持って

います。さらにヤニの吹き出しが少なく扱いやすいことから、住宅用建築材として様々な場所に使われています。

「夢来」は、人工林から産出される大径材を高い技術で加工し、確かな品質を実現したトドマツ無垢材の新ブランドです。そのブランドに恥じない品質を追究した高級床材が「トドマツ夢来フローリング」。広葉樹のフローリングに並び、それを越える床材として開発しました。

開発キーワードは、1. 幅広 2. 表面サンダー掛け 3. 木目を生かした塗装。上川地域で培われてきた高度な林産技術を結集した、これまでに無い高品質な床材となっています。

地域の森林資源を活用しながら、二酸化炭素排出削減、地域経済活性化、森林整備の促進を図る「トドマツ夢来フローリング」を、木のあたたかさ、優しさを愛する皆さまにご提案させていただきます。



「トドマツ夢来フローリング」の製品紹介



無塗装

オイル塗装

ウレタン塗装(クリームホワイト)


ウレタン塗装(オレンジ)

ウレタン塗装(ブラウン)

ウレタン塗装(ブラック)

製品概要

※フローリングのほか内装羽目板も製造いたします。

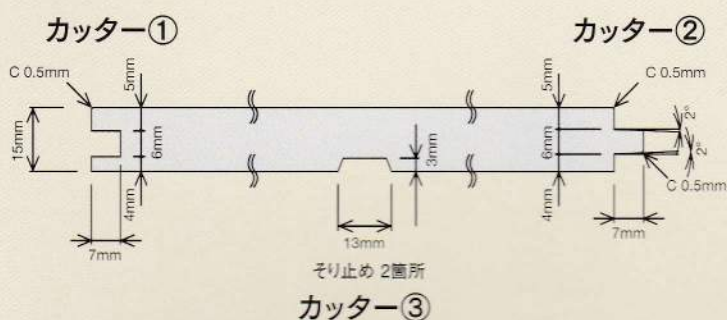

- 使用木材 道北産人工林トドマツ大径材
 - 塗装 無塗装、オイル塗装、着色ウレタン塗装(4種)
 - 加工 長さ3.65m
- 本実加工、サンダー仕上げ、含水率10%以下、幅1~3mmの割れはパテ埋め処理、エンドマッチ加工無し、C面取1mm、直径25mm程度以下の節及び生節込み
- ※含水率は、輸送時・保管時の管理環境によって変化する場合があります。※内装羽目板のC面取は厚さの1/3となります。※表面硬化処理は行っておりません。柔らかく暖かい感触をながく味わっていただけます。

※形状は予告なく変更する場合があります。

床材諸元

	標準品	ネダレス	特注品
納期	2週間	2週間	1カ月
厚	15mm	30mm	9~38mm
働き幅	150mm	150mm	75~180mm
長さ	3,650mm	3,650mm	~3,650mm
実加工	本実	本実	本実
エンドマッチ	無	無	有または無
面取り	1mm	1mm	無~5mm
反り止め	有	有	有または無
塗装	無塗装、オイル塗装、ウレタン塗装(4種)	無塗装、オイル塗装、ウレタン塗装(4種)	無塗装、オイル塗装、ウレタン塗装(4種)

内装羽目板諸元

	標準品	特注品
納期	2週間	1カ月
厚	9mm	9~30mm
働き幅	150mm	75~180mm
長さ	3,650mm	~3,650mm
実加工	本実	本実、相ジャクリ、箱目地
エンドマッチ	無	有または無
面取り	4mm	無~厚さの1/3
反り止め	有	有または無
塗装	無塗装、オイル塗装、ウレタン塗装(4種)	無塗装、オイル塗装、ウレタン塗装(4種)

※木材ですので、温度の変化によって収縮・膨張します。温度が20%変化した場合で2mm程度寸法が変化し、隙間が生じる可能性があります。

トドマツ無垢材「夢来(むく)」

第2次大戦後、林業者たちは、地域の木材を自分たちで供給できるようにしたいと、せっせと木を植え、育ててきました。今その願いがかない、地場の材だけで、建築をすることができるようになりました。自信と誇りをこめて、このトドマツ無垢材を「夢来」と名づけます。

上川地域水平連携協議会メンバー

木材木製品製造

麻生木材工業(株)／旭川市永山北2条11丁目

(株)齊藤工業所／旭川市東鷹栖東2条1丁目

(株)山田木工場／旭川市1条通21丁目

(株)いさみや／旭川市永山北2条9丁目

三津橋農産(株)／上川郡下川町幸町122

下川町森林組合／上川郡下川町南町133

建築関連

(株)芦野組／旭川市旭神町28

(株)カワムラ／旭川市豊岡4条3丁目

その他・オブザーバー

(地独)北海道立総合研究機構森林研究本部林産試験場

北海道木材産業協同組合連合会、(一社)北海道林産技術普及協会

